

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. CLIMAPAV2.1_CPR-CT_UNIEN13813_Rev.1

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

Massetto cementizio (CT) – CLIMAPAV 2.1

2. *Usi previsti:*

Materiali per massetti da utilizzare nella costruzione di pavimentazioni in interni.

3. *Fabbricante:*

UNICALCE S.p.A.
Via Ponti, 18
I-24012 Val Brembilla (BG)

Contatti:

Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061

E-mail: tecnico.premier@unicalce.it

4. *Sistemi di VVCP:* **Sistema 4**

5. *Norma armonizzata:* **EN 13813:2004**

6. *Prestazioni dichiarate:*


Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1_{fl}
Rilascio di sostanze corrosive	CT
Permeabilità d'acqua	NPD
Permeabilità al vapore acqueo	NPD
Resistenza alla compressione	C30
Resistenza alla flessione	F6
Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Assorbimento del suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD

7. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante dal

Responsabile Divisione Premiscelati

Ing. Maurizio Bonetto

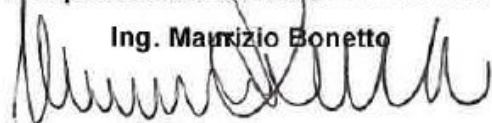

Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.1

CLIMAPAV 2.1



UNICALCE S.p.A.

Via Ponti, 18
I-24012 Val Brembilla (BG)

18

CPR-CT12

EN 13813 CT-C30-F6-A1_{fi}

Materiali per massetti da utilizzare nella costruzione di pavimentazioni in interni

Reazione al fuoco:	Classe A1 _{fi}
Rilascio di sostanze corrosive:	CT
Permeabilità d'acqua:	NPD
Permeabilità al vapore acqueo:	NPD
Resistenza alla compressione:	C30
Resistenza alla flessione:	F6
Resistenza all'usura:	NPD
Isolamento al suono:	NPD
Assorbimento del suono:	NPD
Resistenza termica:	NPD
Resistenza chimica:	NPD