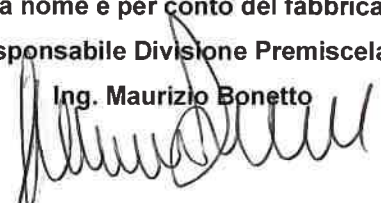


**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
n. WK800\_CPR-21G\_UNIEN998-2\_Rev.3

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: <b>Malta da muratura a prestazione garantita (G) – WK800</b>	
2. Usi previsti: <b>Malta da muratura a prestazione garantita per l'utilizzo in pareti di muratura, colonne e partizioni</b>	
3. Fabbricante:  <b>UNICALCE S.p.A.</b> <b>Via Ponti, 18</b> <b>I-24012 Val Brembilla (BG)</b>  Contatti: Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061 E-mail: <a href="mailto:tecnico.premier@unicalce.it">tecnico.premier@unicalce.it</a>	
4. Sistemi di VVCP: <b>Sistema 2+</b>	
5. Norma armonizzata: <b>UNI EN 998-2:2016</b> Organismi notificati: <b>GG-CERT e.V. – zertifizierte Produkte – zertifizierte Prozesse - No. 0785</b>	
6. Prestazioni dichiarate:	
Caratteristiche essenziali	Prestazione
Resistenza a compressione	<b>M10</b>
Resistenza al taglio iniziale	<b>0.15 N/mm<sup>2</sup> (v.t.)</b>
Contenuto di cloruri	<b>≤ 0.1%</b>
Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>
Assorbimento d'acqua	<b>≤ 1.0 Kg/(m<sup>2</sup>·min<sup>0.5</sup>)</b>
Permeabilità al vapore d'acqua	<b>μ = 15/35 (v.t.)</b>
Conducibilità termica	<b>λ (P=50%) 0.83 W/mK (v.t.)</b>
Durabilità	<b>NPD</b>
Sostanze pericolose	<b>Si veda scheda dati di sicurezza</b>
Resistenza a flessione	<b>NPD</b>
7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.	
Firmato a nome e per conto del fabbricante dal <b>Responsabile Divisione Premiscelati</b> <b>Ing. Maurizio Bonetto</b> 	
Lecco, 18 settembre 2019 - Rev.3	

Nota: le dichiarazioni di prestazione (DoP) sono disponibili consultando il sito [www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)