



Fondo intermedio elastomerico fibrato del Sistema ColorFlex specifico per eliminare e preservare da microfessurazioni e cavillature le facciate

Fondo elastomerico fibrato idoneo per intervenire su facciate con presenza di microfessurazioni e cavillature e preservarne nel tempo l'integrità. Chromofill Flex è composto da speciali dispersioni di resine acriliche elastomeriche in combinazione con cariche di inerte alleggerito e finissime cariche di inerti che la rendono compatibile con svariati supporti e le conferiscono eccellente elasticità anche a bassissime temperature. Prodotto che consente sia l'applicazione a spatola che a rullo e pelo corto o a pennello a seconda della tipologia di lavorazione. Con Chromofill Flex usato con spatola senza diluizione è possibile sigillare le microfessurazioni e realizzare rasature armate con interposta rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente, se diluito è idoneo per la realizzazione dello strato di fondo idoneo a compensare le tensioni della facciata e costituire il fondo per la successiva applicazione di Chromopaint Elastic nel Sistema ColorFlex. Preservando la facciata da presenza di deformazioni permanenti la protegge da infiltrazioni d'acqua e dal degrado.

Chromofill Flex viene prodotto in colore bianco naturale ma può essere pigmentato nel caso si debbano realizzare pitture con tinte forti per un maggior effetto coprente della pittura stessa.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto può essere costituito da intonaco cementizio, intonaco precedentemente pitturato, cemento prefabbricato, fibrocemento.

Per le superfici nuove: pulire accuratamente la superficie tramite spazzolatura e/o lavaggio. Superfici esistenti: asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati, pulire accuratamente la superficie dalla polvere e dallo sporco.

In presenza di microfessure è indispensabile procedere alla loro apertura con utensile idoneo ed alla successiva sigillatura applicando a spatola **Chromofill Flex** previa pulitura dei giunti. Si consiglia di applicare specialmente su supporti esistenti il **Consolidante P1** anche quando non si è in presenza di supporti molto sferinanti o molto porosi.


APPLICAZIONE

Chromofill Flex può essere applicata a pennello, a rullo o con spatola nel caso di rasatura armata o sigillatura di microfessurazioni. Nel caso di applicazione a spatola fare attenzione all'uniformità dello strato che si viene a creare. Nel caso di applicazione a pennello o a rullo sono consigliate due passate a distanza di 24/36 ore l'una dall'altra. S

Il prodotto è pronto all'uso per l'applicazione a spatola, mentre per essere applicato a pennello o rullo necessita diluizione con acqua pari al 10% in volume, circa 1,4 litri di acqua per secchio da 14 litri.

In presenza di facciate caratterizzate da microfessure e cavillature diffuse si consiglia sempre di procedere con due mani di primer a rullo o a pennello per raggiungere lo spessore ideale dello strato elastomerico intermedio di circa 300µm.

Il prodotto è sovraverniciabile con tutti i prodotti base acqua in particolare con la pittura **Chromopaint Elastic** che completa il ciclo di ripristino in modo ottimale garantendo la necessaria efficacia all'intervento.

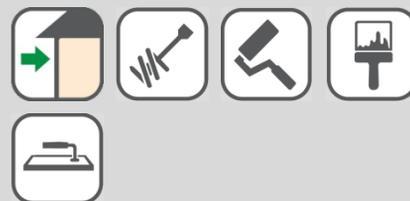

Classificazione UNI 8681: pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica

VANTAGGI

Elevatissima adesione ai supporti.
Elevato potere coprente, uniformante e riempitivo.
Resistenza alle deformazioni che provocano cavillature e microfessure.
Elevata idrorepellenza.
Buona traspirabilità al vapore.

IMPIEGHI

Interventi di preparazione del supporto su pareti esterne. Il supporto può essere costituito da:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, cemento prefabbricato, cemento a faccia vista, fibrocemento.

Il prodotto è idoneo per ovviare alle deformazioni che hanno causato o che possono causare microfessurazioni o cavillature.

Ripristino di crepe con rasatura armata leggera.

CONSERVAZIONE

24 mesi se conservato nei contenitori originali non aperti e stoccati in ambiente coperto e asciutto con temperatura minima di 5°C e massima di 30°C. Confezioni da 14 litri.





Fondo intermedio elastomerico fibrato del Sistema ColorFlex specifico per eliminare e preservare da microfessurazioni e cavillature le facciate

DATI CARATTERISTICI

Stato fisico	Liquido pastoso bianco o colorato
Aspetto	Opaco
Massa volumica	820 +/- 50 g/l
Residuo secco in peso	56%
Viscosità	145.000 cps a 25°C +/- 15.000
Temperatura di applicazione, °C	+5 a +40 °C
Umidità Relativa ambiente	Max 80%
Diluizione	10% con acqua per applicazione a pennello o rullo. Applicare 2 mani. Pronto all'uso per applicazione con spatola
Resa media *	3,33 mq/l per 2 mani a pennello o rullo 2,5-3mq/l per applicazione a spatola
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	24-36 ore
Confezione	Secchio da 14 l in plastica

*la resa dipende molto dalla natura del supporto e dall'applicazione

AVVERTENZE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1272/2008 e successive modifiche e adeguamenti. Garantire una buona ventilazione durante l'applicazioni e l'asciugatura. Quando si applica la vernice, si consiglia di indossare i dpi previsti per occhi e mani. Non mescolare mai **CHROMOFILL FLEX** con altri materiali: diluire solo con acqua. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it.