

KT Primer è un promotore di adesione per il trattamento delle superfici lisce e/o poco assorbenti prima dell'applicazione di adesivi o rasanti cementizi. E' un liquido viscoso monocomponente di colore giallo chiaro diluibile in acqua a base di copolimero sintetico ad elevata stabilità in ambiente alcalino, con una carica di inerte con basso peso specifico per aumentarne la fluidità.

SUPPORTI

KT Primer è studiato per essere applicato su vasta scala di supporti: massetti,intonaci, calcestruzzi, lastre in cartongesso, rasanti a base cemento.

PREPARAZIONE

Prima di versare il contenuto della tanica in un secchio per l'applicazione agitare il contenitore. Omogeneizzare con miscelazione manuale **KT Primer** prima dell'uso in modo da ottenere un prodotto omogeneo che consente di avere una rugosità uniforme sul supporto e migliorare efficacemente l'ancoraggio. Nel caso in cui il prodotto sia troppo viscoso per il tipo di applicazione, diluirlo con acqua fino ad ottenere la lavorabilità desiderata. Normalmente il prodotto richiede una diluizione del 30% circa, mentre il consumo varia in base all'assorbenza del fondo.


APPLICAZIONE

Il prodotto va steso uniformemente in un'unica mano a pennello o con rullo a pelo corto. La superficie di applicazione deve essere pulita, priva di polvere o parti distaccate, olii o cere disarmanti.

Applicare gli adesivi, intonaci o rasanti cementizi facendo attenzione che **KT Primer** sia ancora fresco, altrimenti si perdono tutti i vantaggi di aver applicato il promotore di adesione in quanto non riesce a svolgere la sua azione.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto su sottofondi o pareti non perfettamente maturati. Non applicare su superfici direttamente a contatto con l'acqua o in immersione come docce, vasche, piscine. Evitare l'applicazione in esterno in giornate molto ventilate e/o con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C. Gli attrezzi da lavoro devono essere puliti immediatamente dopo l'uso con acqua corrente altrimenti a prodotto indurito utilizzare comuni solventi (alcol etilico, toluolo, nitro, ecc.) I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it.

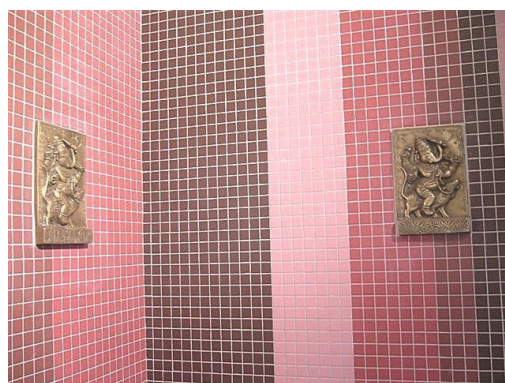

VANTAGGI :

- Praticità e facilità di applicazione;
- Elevato tempo aperto;
- Vasta gamma di supporti.

IMPIEGHI:

KT Primer si utilizza come promotore di adesione in tutte le situazioni in cui si hanno dei sottofondi lisci e/o poco assorbenti che presentano difficoltà di adesione per migliorare l'ancoraggio. Specificatamente studiato per adesivi cementizi in classe C2 può essere usato anche nel caso di malte ed intonaci.

CONSERVAZIONE:

KT Primer può essere conservato 12 mesi nelle confezioni originali in luogo asciutto, riparato dal gelo e dal calore.

Tutte le info su www.premierpremiscelati.it

Promotore di adesione

DATI CARATTERISTICI

| | |
|---------------------------------|--|
| Aspetto | Liquido viscoso di colore giallo |
| Composizione | Copolimero sintetico in dispersione acquosa e carica di inerti |
| Granulometria | ≤0,8 mm |
| Peso specifico apparente | ~ 1.450 kh/litro |
| pH | 6-7 |
| Resa | 200-300g/m ² in funzione del sottofondo |
| Precauzioni | Occhiali e guanti protettivi |
| Classificazione di pericolosità | Non pericoloso (Direttiva 67/548/CEE) |