




Profilo di partenza modulare per sistemi di isolamento esterno a cappotto con componenti realizzati in PVC e rete in fibra di vetro alcaliresistente

**Accessori per sistemi a cappotto. Sistema di profili realizzati in PVC verniciabile e rete trattata con appretto alcaliresistente. Consente di realizzare profili di partenza per pannelli isolanti recuperando differenze di linearità legate al supporto, di lavorare con differenti spessori di isolamento e con il solo profilo modula P3 si possono realizzare efficacemente profili netti di transizione nel caso di cambio materiale del pannello da isolamento o del solo spessore.**

#### DIMENSIONI


##### Modula P1

- Lunghezza profilo: 2000mm
- Larghezza profilo:
  - 50mm
  - 100mm
  - 160mm

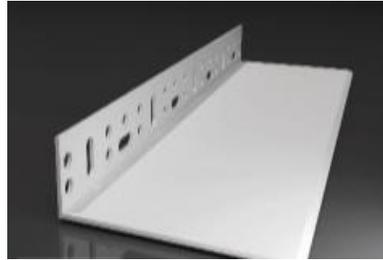



##### Modula P2

- Lunghezza profilo: 2000mm
- Larghezza massima profilo: 80mm
- Larghezza minima profilo: 60mm
- Variatione larghezza tramite stacco predeterminato striscia da 20mm
- Profondità lato inserzione: 30mm
- Possibilità estensione : 30-50mm

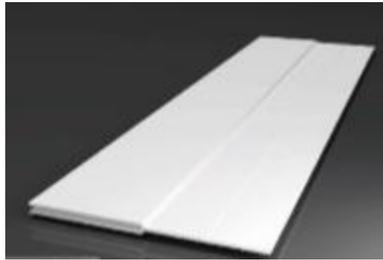


##### Modula P3

- Lunghezza profilo L. 2000mm
- Altezza verticale incluso gocciolatoio: 45mm
- Altezza rete di armatura E: 125mm
- Larghezza massima profilo: 60mm
- Larghezza minima profilo: 40mm
- Variatione larghezza tramite stacco predeterminato striscia da 20mm

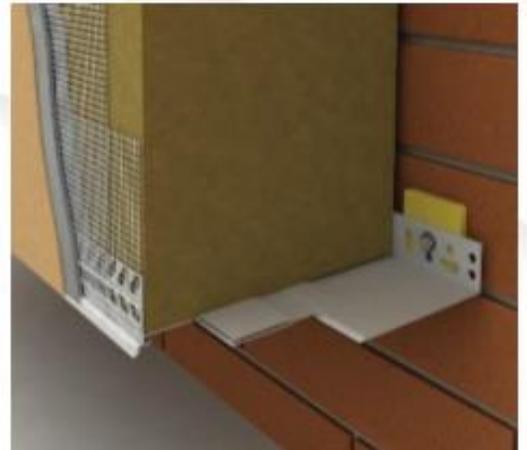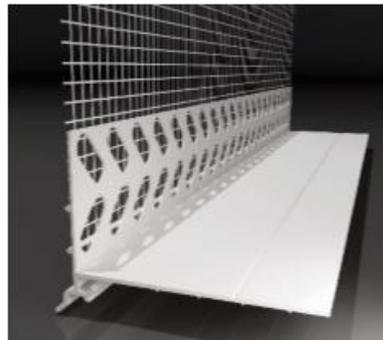

Particolare montaggio sistema modula come profilo di partenza

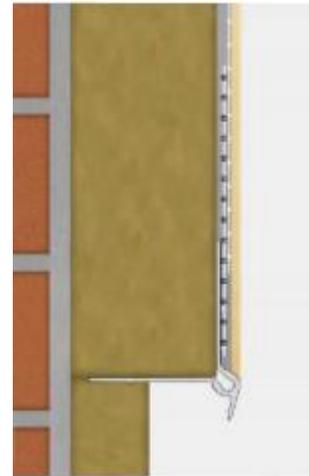

Particolare montaggio modula P3 come elemento di transizione




#### VANTAGGI

- Ottima durabilità;
- Non subisce il degrado da dilatazione o attacco chimico in ambiente alcalino;
- Profilo studiato per un efficace distacco dell'acqua;
- Indispensabile per esecuzioni di transizione di spessore;
- Grande flessibilità di utilizzo con differenti spessori di isolamento;
- Riduzione dello scarto.


#### CONSERVAZIONE

Conservare all'asciutto non oltre i 12 mesi.

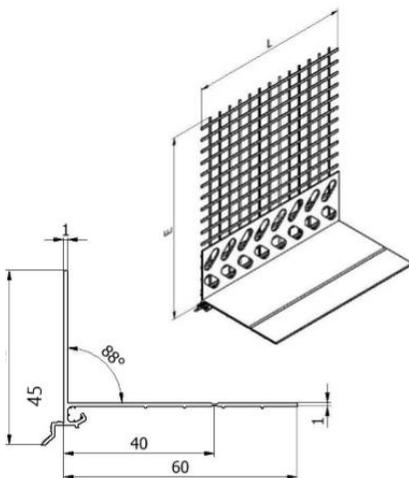

Profilo di partenza modulare per sistemi di isolamento esterno a cappotto con componenti realizzati in PVC e rete in fibra di vetro alcaliresistente

Esempi di combinazioni di montaggio

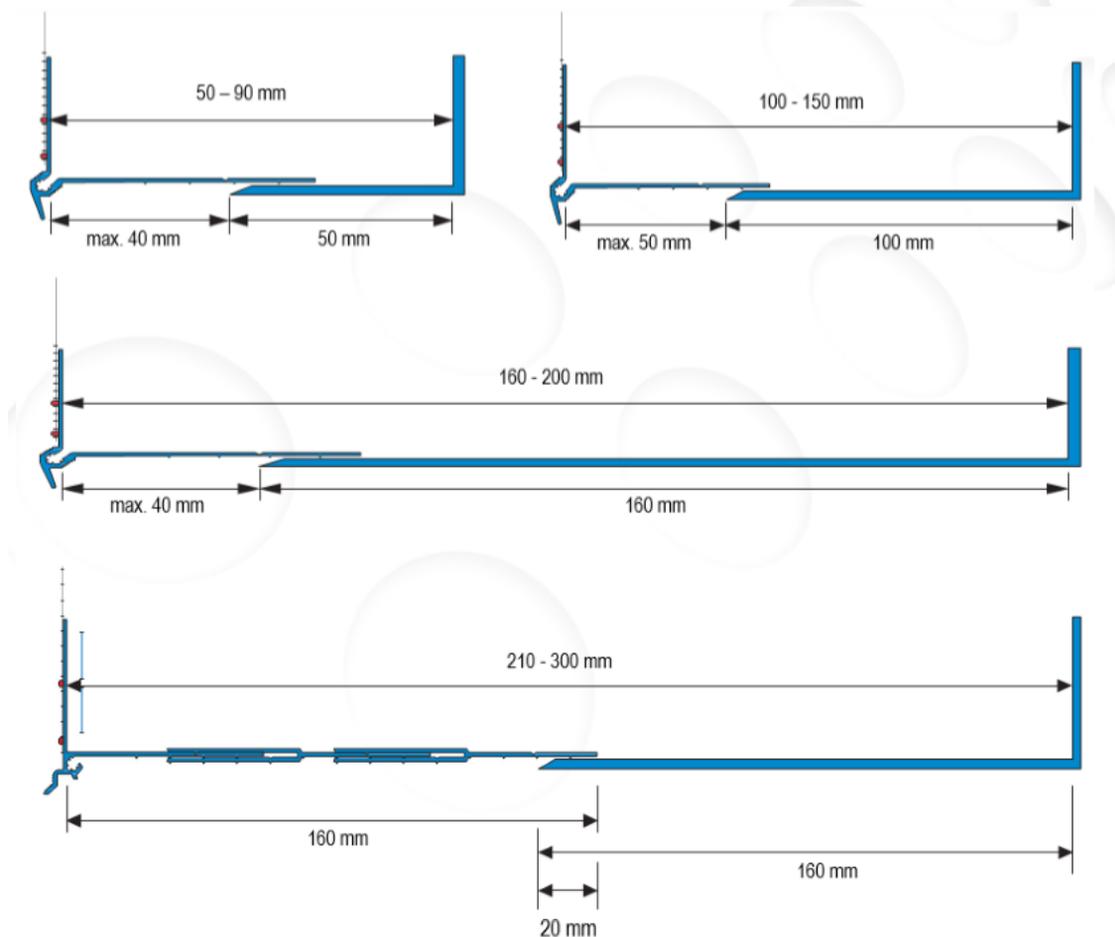

### AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto non perfettamente confezionato. In particolare non usare prodotto che risulti essere stato schiacciato o sottoposto a trazione. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito [www.premierpremiscelati.it](http://www.premierpremiscelati.it)

